



### Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind

bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

**HINWEIS** - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsole laut Admonter Preisliste.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
elegance	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158 / 192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it / Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
						alpin	ec	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
						cross / alpin	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it
			280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
						gehobelt	ec	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
						cross / alpin	ec	lock it / Nut & Feder
						gebürstet autentico	pc	Nut & Feder
					used	ec	lock it / Nut & Feder	
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Sortierbild autentico

### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>


Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>1</sub> -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.


LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite



noblesse

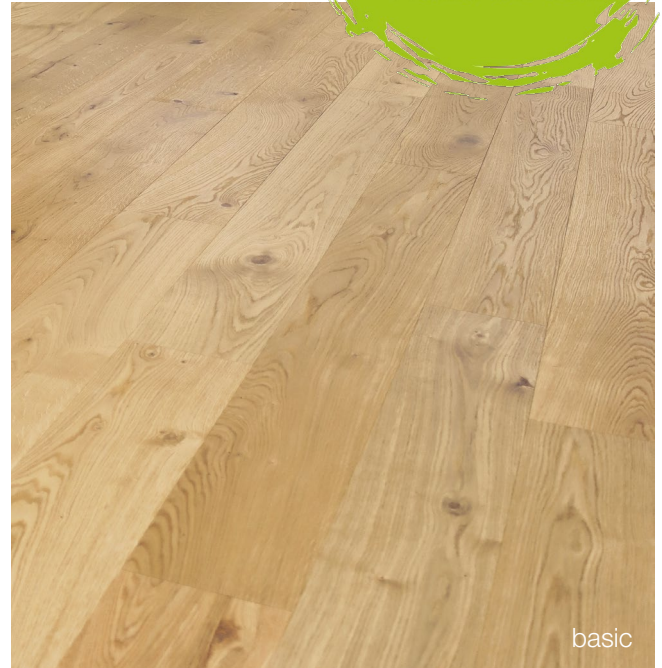

basic

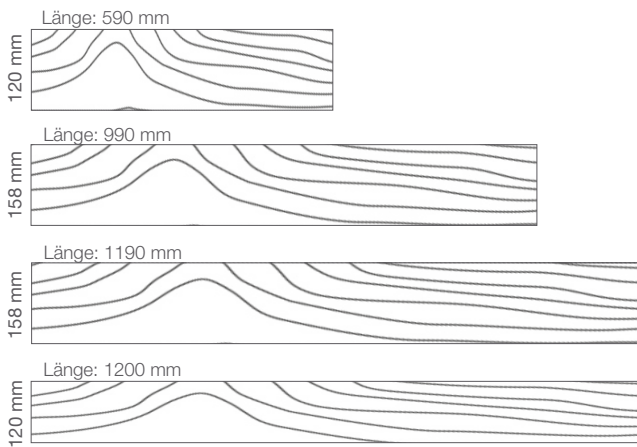

#### Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORS sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter FLOORS auf Fußbodenheizungen!



#### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORS und beinhaltet unter anderem passende Friese, wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

#### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung Kleinformat.

#### Weiterführende Informationen:


<http://www.admonter.com/de/downloads/>

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m <sup>2</sup> / Paket	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	<a href="#">105876</a>	120	small	1200	gebürstet	1,584	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	<a href="#">131499</a>	158	small	1190	gebürstet	2,068	ec	Nut & Feder
			<a href="#">131559</a>	158	small	1190	gebürstet	2,068	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	<a href="#">107021</a>	120	small	1200	gebürstet	1,584	ec	Nut & Feder
			<a href="#">131500</a>	158	small	1190	gebürstet	2,068	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	<a href="#">129910</a>	158	small	1190	gebürstet	2,068	ec	Nut & Feder







Breite: 120 mm  
Länge: 590 mm

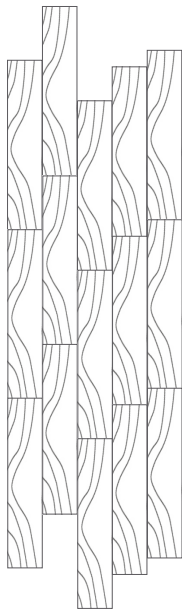


Breite: 158 mm  
Länge: 590 mm

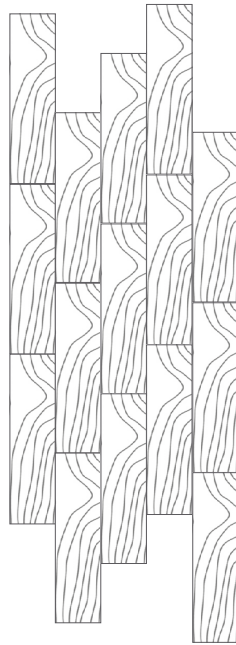


Breite: 158 mm  
Länge: 990 mm

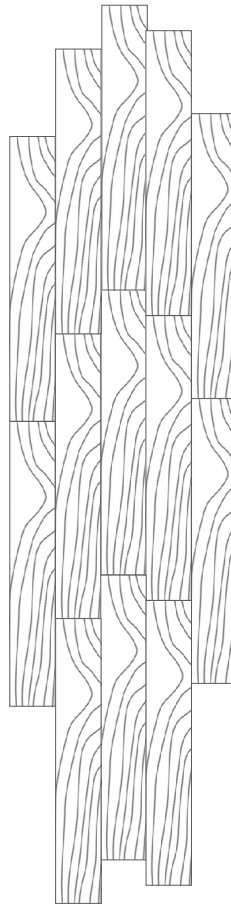

Breite: 158 mm  
Länge: 1190 mm

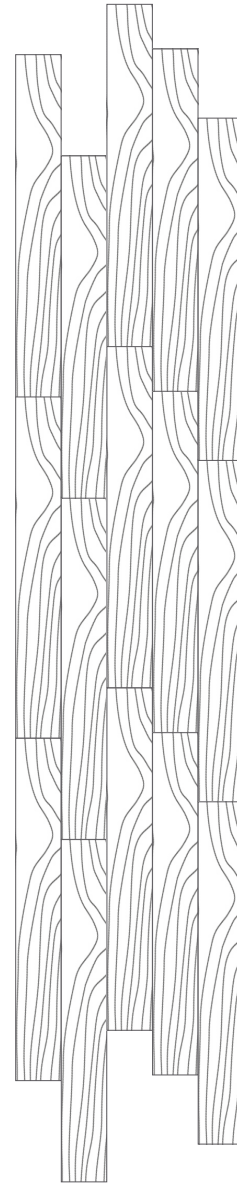

Breite: 120 mm  
Länge: 1200 mm

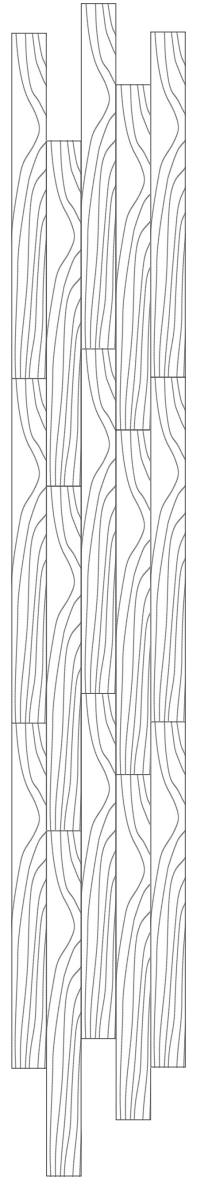

#### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>e</sub> -s1
Eiche LH RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>e</sub> -s1
Eiche NH RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>e</sub> -s1